



Classe II



PROCESS
ISO 9001
ISO 14001



EPOK H


Le design rétro de l'Epok se marie aussi bien avec un cadre moderne qu'avec un décor traditionnel. Ce radiateur réunit toutes les dernières prouesses technologiques, comme la régulation de température sans fil à partir d'un boîtier de contrôle mural. Vous pouvez commander un ou plusieurs radiateurs dans la même pièce au moyen d'une seule et même commande à distance. Les colonnes augmentent la surface du radiateur, optimisant ainsi sa capacité de rayonnement.

GÉNÉRAL

- Radiateur tubulaire électrique à fluide caloporteur.
- Acier entièrement soudé au laser.
- Longueur d'un élément : 50 mm.
- Consoles de fixation murales équerre incluses dans l'emballage.
- Thermostat inclus dans l'emballage.

THERMOSTAT DÉPORTÉ

Thermostat électronique à affichage digital - Liaison par ondes radio et programmable par fil pilote 6 ordres (Confort, Réduit, Arrêt, Hors gel, Auto). Possibilité d'utiliser une seule commande par pièce et pour plusieurs radiateurs. Dispositifs de montage mural pour utilisation avec ou sans support.

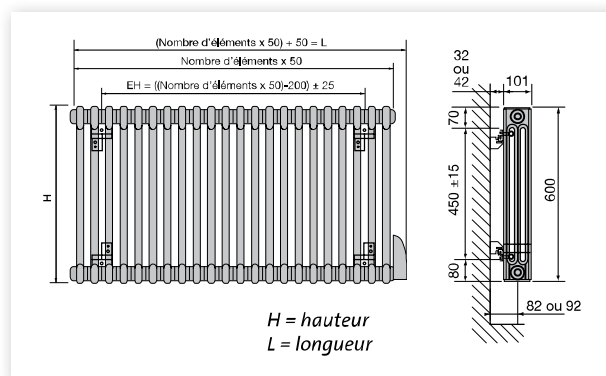

3 colonnes - hauteur 600 mm

Code article	3630605	3630607	3630610	3630612	3630615	3630620
Puissance en W	500	750	1000	1250	1500	2000
Longueur en mm	450	550	650	750	900	1150
Nombre d'éléments	8	10	12	14	17	22
Poids en kg	22,00	27,00	32,00	37,00	46,00	58,00
Tarif HT - € ⁽¹⁾	464,10	549,90	600,70	712,40	772,20	941,30

⁽¹⁾Produit soumis à une éco-contribution de € 0,83 HT par appareil



- Thermostat électronique à ondes radio.
- Affichage de la température.

Teinte standard	La teinte standard de nos radiateurs est le blanc trafic (RAL 9016)					
Teintes disponibles VOIR PAGES 54 - 56	RAL - supplément € 80,00	✓	sanitaire - supplément € 80,00	✓	métal & texturé - supplément € 80,00	✓



compatible avec

centrale de programmation E3 (p.27)



programmateur sans fil 4 zones (p.26)