



TAMARI H


Les tubes plats du modèle Tamari garantissent une diffusion homogène de la chaleur. C'est un radiateur qui assume son impact visuel audacieux, sans pour autant surcharger la pièce. Le modèle Tamari est équipé d'une régulation de température sans fil à partir du boîtier de contrôle mural. Vous pouvez commander un ou plusieurs radiateurs dans la même pièce au moyen d'une seule et même commande à distance.

GÉNÉRAL

- Radiateur à tubes plats électrique à fluide caloporteur.
- Fabrication en acier anti-corrosion, indéformable.
- Consoles de fixation murales incluses dans l'emballage.
- Thermostat inclus dans l'emballage.

THERMOSTAT DÉPORTÉ

Thermostat électronique à affichage digital - Liaison par ondes radio et programmable par fil pilote 6 ordres (Confort, Réduit, Arrêt, Hors gel, Auto). Possibilité d'utiliser une seule commande par pièce et pour plusieurs radiateurs. Dispositifs de montage mural pour utilisation avec ou sans support.

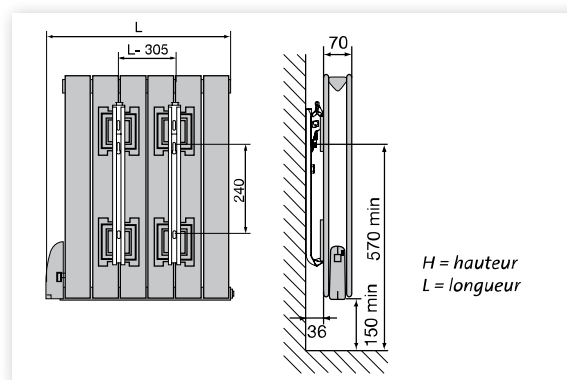

hauteur 600 mm

Code article	3634001	3634002	3634003	3634004	3634005	3634006
Puissance en W	500	750	1000	1250	1500	1750
Longueur en mm	485	635	860	1010	1235	1460
Nombre d'éléments	6	8	11	13	16	19
Poids en kg	18,00	24,00	33,00	38,00	47,00	55,00
Tarif HT - € ⁽¹⁾	669,60	732,20	793,80	855,40	897,50	1121,10

⁽¹⁾ Produit soumis à une éco-contribution de € 0,83 HT par appareil



- Thermostat électronique à ondes radio.
- Affichage de la température.

Liaison par ondes radio

Teinte standard

La teinte standard de nos radiateurs est le blanc trafic (RAL 9016)

Teintes disponibles

VOIR PAGES 54 - 56

RAL- supplément € 80,00



sanitaire - supplément € 80,00



métal & texturé - supplément € 80,00



compatible avec

centrale de programmation E3 (p.27)



programmateur sans fil 4 zones (p.26)