

# PANNEAU RAYONNANT **SOLIUS**




## CARACTÉRISTIQUES

- Corps de chauffe en aluminium extrudé, avec diffuseur à grande surface d'émission.
- Thermostat numérique multitarif.
- Fil Pilote 6 ordres : Confort, Confort -1 °C, Confort -2 °C, Eco, Hors-Gel, Arrêt.
- Dispositif de blocage des commandes.
- Commutateur de mode 5 fonctions : Confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt, programme.
- Témoin lumineux de chauffe.
- Coloris : blanc (RAL 9016) ou sable (RAL 9002).
- Garantie 2 ans.

Nota : les appareils de la gamme verticale ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1 000 m, car en altitude le fonctionnement de cet appareil peut être aléatoire, nous consulter.



## SCHÉMA D'INSTALLATION

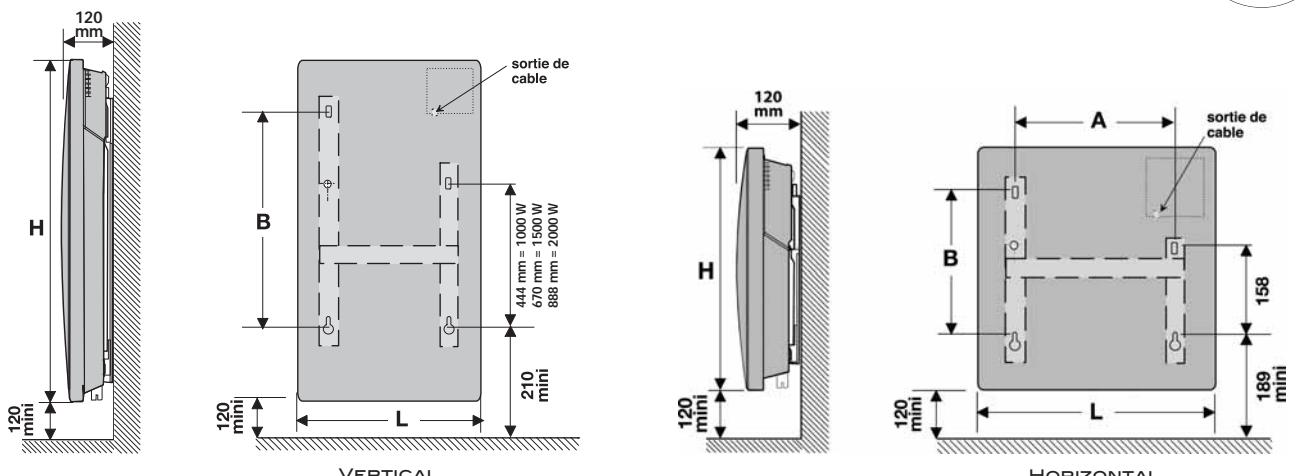

## DIMENSIONS ET COTES D'INSTALLATION

	Puissance (watts)	Largeur x Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids nu (kg)	Code Blanc
HORIZONTAL	750	520 x 450	98	269	256	5,3	510307
	1000	595 x 450		343	256	6	510310
	1250	740 x 450		491	256	7,4	510312
	1500	815 x 450		565	256	8,1	510315
	2000	1035 x 450		787	256	10,2	510320
VERTICAL	1000	450 x 740	98	269	532	8	510410
	1500	450 x 960		269	754	10,2	510415
	2000	450 x 1180		269	976	11,6	510420

## Les + produits

- Rayonnement homogène
- Anti-Salissures Process
- Thermostat numérique
- Vertical ou horizontal
- Bon rapport qualité-prix

## LES MODÈLES

