

F617 / F117T

PRODUIT

- Commandes blocables
- Chaleur rapide
- 2 modèles : fil pilote 6 ordres ou 4 ordres

SERVICE VISIO

TECHNOLOGIE

- Résistance électrique



CONVECTEUR ÉLECTRIQUE

Les basiques du chauffage

Caractéristiques


- Résistance blindée avec diffuseur en aluminium.
- Voyant de visualisation des cycles de fonctionnement.
- Commutateur de mode : Confort, Éco, Hors-Gel, Arrêt, Programme.
- Dispositif de blocage des commandes.
- Coloris : blanc (RAL 9016).
- Garantie 2 ans.

F617

- Thermostat numérique multitarif.
- Fil pilote 6 ordres : Confort, Confort - 1 °C, Confort - 2 °C, Éco, Hors-Gel, Arrêt.

F117T



- Thermostat numérique.
- Fil pilote 4 ordres : Confort, Éco, Hors-Gel, Arrêt.

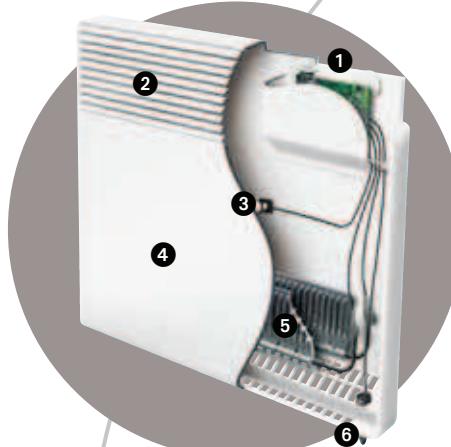

Boîtier modèles F117T et F617



Modèle et installation

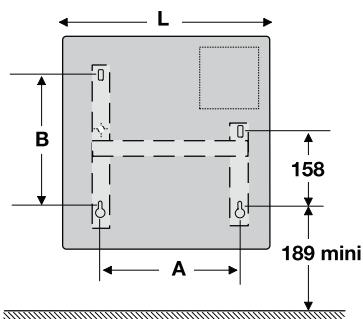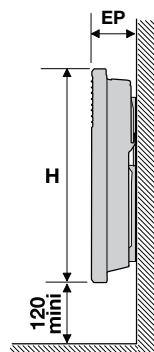

DIMENSIONS ET COTES D'INSTALLATION

PUISSEANCE (watts)	LARG. X H (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	COTE A (mm)	COTE B (mm)	POIDS NU (kg)	CODE BLANC	CODE BLANC
500	369 x 451		121		3,9	561705	514105
750	369 x 451		121		3,9	561707	514107
1 000	443 x 451		195		4,4	561710	514110
1 250	517 x 451		269		5,1	561712	514112
1 500	591 x 451		343		5,8	561715	514115
1 750	665 x 451		417		6,5	561717	514117
2 000	739 x 451	78	491		7	561720	514120

Modèle F117T : - Cat B - Classe II - - 230 V - IP 24

Modèle F617 : - Cat C - - PROMOTELEC - Classe II - - 230 V - IP 24