

Calidou proXP

Le confort technologique haut de gamme

Radiateur Super Fonte active®
à inertie dynamique® et à véritable
Chaleur Douce Intégrale®

En 1999, Noirot crée la merveilleuse “**Fonte active**®”, unique au monde.
Après 13 ans de succès, en 2012, Noirot transforme la “**Fonte active**®”
en “**Super Fonte active**®”, elle aussi unique au monde.

Pour encore plus d'économies...

Programmation intégrée :

chaque jour de la semaine peut être programmé et modifié très simplement pour un chauffage adapté à votre rythme de vie.

Fonction “Détection automatique de fenêtre ouverte” :

la fenêtre est ouverte et l'appareil s'arrête automatiquement pour éviter tout gaspillage d'énergie.

Indicateur de consommation :

permet de contrôler mais aussi d'ajuster la température désirée.

Fonction “°C idéal” :

en cas de besoin, la fonction “°C idéal” vous permet de revenir aux réglages constructeur définis comme étant les meilleurs en matière de confort et de consommation d'énergie.

Verrouillage parental :

permet de bloquer l'accès au réglage de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive.



Modèle présenté 1000 W horizontal



Qualité certifiée

Nos appareils sont conçus, développés
et fabriqués en France dans nos usines.



INNOVATIONS 2012

● Nouvelle Super Fonte active®

Sa nouvelle composition associée à une nouvelle géométrie sublime le confort et les performances.

● Nouvelle façade rayonnante

L'intégration de l'élément chauffant dans la façade apporte une meilleure réactivité, une montée en température plus rapide et un rayonnement plus homogène.

● Un boîtier de commande digital ultra simple

Le boîtier digital, avec son grand écran rétroéclairé, est très ergonomique et offre un accès simple à toutes les fonctions.

Option Kprog : Kprog permet de transférer le même programme d'un appareil à l'autre.

● Interrupteur

Marche/arrêt : pour mettre l'appareil hors-tension* et ne pas consommer en mode veille.

* hors fil pilote

● Un cerveau à intelligence sensorielle numérique ISN®



Il effectue le dosage subtil des deux sources de chaleur complémentaires et indépendantes, gage d'un confort sans équivalent.

● Lignes affinées

Ses évolutions technologiques ont permis de réduire l'épaisseur de 20 %.



● **3 modèles**
Vertical, Horizontal ou Bas
|| appareils

● **Coloris**
Blanc satiné

2 radiateurs en 1



Nouveau design
Lignes amincies

Programmation intégrée ultra simple





CALIDOU[®] proXP

**Radiateur Super Fonte active[®] à inertie dynamique[®]
et à véritable Chaleur Douce Intégrale[®]**

Descriptif technique

Présentation

- Façade et carrosserie acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc satiné (EZ).

Éléments chauffants

- Corps de chauffe en **Super Fonte Active[®]**
- Nouvelle façade rayonnante à élément surfacique.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossieret verrouillable servant de gabarit de pose.
- Pour faciliter l'installation, l'appareil tient debout au sol, seul.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN[®] : régule la température au 1/10^e de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d'aptitude certifié (CA)

- modèles horizontaux : 0,14
- modèles verticaux : 0,14
- modèles bas : 0,20

Boîtier de commande avec écran




- 1 Fonction «Détection automatique de fenêtre ouverte»
- 2 Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
- 3 Sélecteur de fonctions (Auto > Confort > Eco > Hors gel).
- 4 Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne au 1/10^e de degré.
- 5 Augmentation/diminution de la température de consigne.
- 6 Logement pour module de communication sans fil.
- 7 Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.
- 8 Fonction °C idéal > Pour un retour simple aux réglages initiaux des températures Eco et Confort préconisées.
- 9 Touches de programmation avec zone de réplique infrarouge.
- 10 Indicateur de consommation : permet de contrôler et d'ajuster la température de consigne.
- 11 Interrupteur bipolaire sur le côté du boîtier.


Autres fonctions : verrouillage des commandes, réglage de la température Eco...

Encombrement


MODELE HORIZONTAL

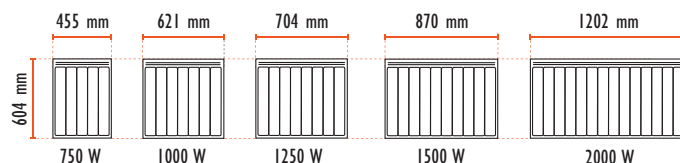

MODELE BAS



MODELE VERTICAL



Dimensions & références

Puiss. (W)	LxHxE (mm)	Poids (kg)	Référence	Gencod
Modèle horizontal				
750	455 x 604 x 120	15,3	00N2382DSEZ	003169
1000	621 x 604 x 120	21,8	00N2383DSEZ	003170
1250	704 x 604 x 120	22,5	00N2384DSEZ	003171
1500	870 x 604 x 120	28,2	00N2385DSEZ	003172
2000	1202 x 604 x 120	40,5	00N2387DSEZ	003173
Modèle vertical				
1000	373 x 1050 x 147	21,0	00N2393DSEZ	003174
1500	373 x 1485 x 147	26,0	00N2395DSEZ	003175
2000	456 x 1485 x 147	34,0	00N2397DSEZ	003176
Modèle bas				
750	704 x 404 x 120	15,0	00N2372DSEZ	003177
1000	870 x 404 x 120	18,5	00N2373DSEZ	003178
1500	1202 x 404 x 120	26,0	00N2375DSEZ	003179

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossieret de fixation

pour encore plus d'économies...

Programmation intégrée hebdomadaire



Programmes pré-enregistrés modifiables à volonté de manière ultra simple en fonction de son rythme de vie.