

AIRÉLEC


Actua & Inova

Appareils à détection d'absence
Ligne Harmonie

Eco-Conso

Gamme
ÉCO-CONSO

Ligne
HARMONIE

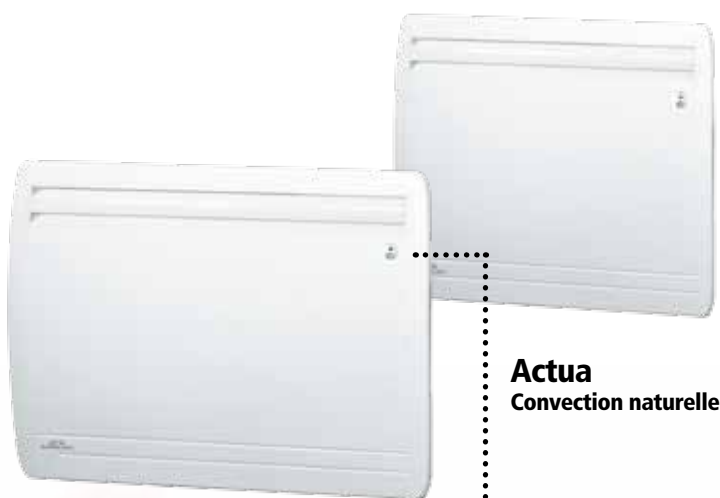

Inova
Radiateur à Chaleur Douce Intégrale CDI®

Actua
Convection naturelle



Un détecteur d'absence intelligent

Pour réaliser toujours plus d'économies et limiter au strict nécessaire les consommations sans que le confort soit pénalisé, le détecteur analyse et réagit aux absences prolongées.

Boîtier digital



Un boîtier de commande digital

Pour un accès pratique et simple à toutes les fonctionnalités de l'appareil.

Le boîtier de commande rétro-éclairé permet d'afficher la température souhaitée dans la pièce.



La fonction "°C idéal"

En cas de besoin, la fonction "°C idéal" permet, d'une simple pression sur le bouton, de revenir aux réglages constructeurs définis comme étant les meilleurs en termes de rapport de confort et de consommation d'énergie.

Détection de fenêtre ouverte

Lorsqu'une fenêtre est ouverte, l'appareil le détecte et s'éteint. Une simple pression sur le bouton "Fenêtre ouverte" permet de remettre l'appareil en fonctionnement.

Indicateur de consommation

Pour savoir à tout moment si la température de consigne est pas, peu ou trop élevée.



Ligne Harmonie

Le premier concept à proposer 2 appareils aux technologies différentes dans une même esthétique : le convecteur Actua et le radiateur Inova.

Qualité certifiée

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France dans nos usines.

www.airelec.fr

Textes, schémas et photos non contractuels.



Actua & Inova

Eco-Conso

Appareils à détection d'absence
Ligne Harmonie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commandes avec capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.
- Coloris blanc brillant.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

- **ACTUA ÉCO-CONSO** : Émetteur Airalu® en alliage d'aluminium monobloc.
- **INOVA ÉCO-CONSO** : Émetteur Airalu PLUS® en alliage d'aluminium monobloc et façade rayonnante à résistance surfacique.

FIXATION MURALE

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Puissances (W)	Dimensions L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Codes
Inova Eco-Conso			
750	44,5 x 58,0 x 12,0	7,5	A691722
1000	60,5 x 58,0 x 12,0	9,7	A691723
1250	76,5 x 58,0 x 12,0	11,8	A691724
1500	92,5 x 58,0 x 12,0	14,0	A691725
2000	116,5 x 58,0 x 12,0	17,2	A691727
Actua Vertical Eco-Conso			
750	46,0 x 47,0 x 10,0	5,0	A691703
1000	65,0 x 47,0 x 10,0	6,1	A691705
1500	85,0 x 47,0 x 10,0	7,6	A691707



Cat. C



**NOUVELLE
RÉGULATION**

BOÎTIER DE COMMANDE AVEC ECRAN



Reçoit en option la cassette de programmation ECObox/RFbox

- 1 Fonction «fenêtre ouverte».
- 2 Fonction «°C idéal».
- 3 Sélecteur de fonctions : Détection > Détection & programmation > Programmation > Confort > Eco > Hors-gel.
- 4 Fonction «indicateur de consommation».
- 5 Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne.
- 6 Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
- 7 Augmentation/diminution de la température de consigne.
- 8 Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.
- 9 Logement pour cassette Ecobox ou RFbox.

Autres fonctions : verrouillage des commandes, réglage de la température Eco...

PROGRAMMATION

Programmation Ecobox/RFbox (en option)

Sans fil :

- par centrale et cassette «radio fréquence» ,
- par cassette «courant porteur».

Fil pilote :

- par cassette «fil pilote»



Centrale RFbox



DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE

ECOconso®, c'est avant tout un objectif : réaliser des économies d'énergie. Lors d'une chute brutale de la température de la pièce (ex. : ouverture de fenêtre) l'appareil la détecte et s'éteint. Une simple pression sur le bouton «Détection fenêtre ouverte» permet de remettre l'appareil en fonctionnement.



INDICATEUR DE CONSOMMATION

C'est une nouvelle façon d'associer confort et économies d'énergie.

Selon vos besoins, vos goûts, vos envies, vous savez à tout moment si vous êtes «écoconso» ou pas :

- Indicateur **au vert** = économique
- Indicateur **au rouge** = moins économique.

Ajuster et profiter du confort en toute tranquillité.



DÉTECTEUR D'ABSENCE

Les appareils de la gamme "ECOconso®" possèdent tous un détecteur d'absence intelligent.

Pour vous faire réaliser toujours plus d'économies et limiter au strict nécessaire les consommations sans que le confort soit pénalisé, le détecteur analyse et réagit aux absences prolongées.

Lorsque l'appareil détecte votre absence, il diminue progressivement la température. Lorsque vous revenez, l'appareil réagit et se remet à la température de consigne fixée.



FONCTION °C IDÉAL

En cas de besoin, la fonction "°C idéal" vous permet de revenir aux réglages constructeur définis comme étant les meilleurs en termes de rapport de confort et de consommation d'énergie.

- Définit la température de consigne "Confort" : 19°C
- Définit la température du mode "Eco" : 15,5°C

Votre revendeur :

AIRÉLEC

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
www.airelec.fr

109, boulevard Ney - 75018 Paris
Tél. : 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74