


AIRÉLEC

Styl'fonte digital

**Fonte active®
à
inertie dynamique®**

**2 radiateurs
dans
1 seul radiateur**

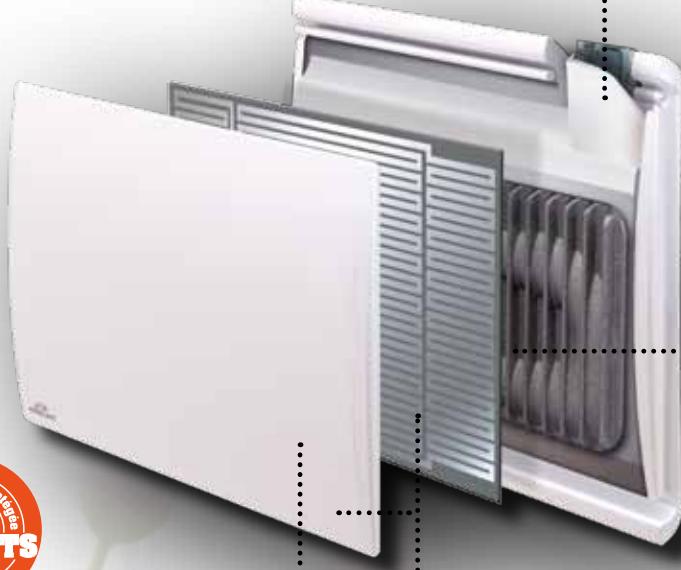

**PROGRAMMATION
ECObox - RFbox**



**Ensemble chauffant
surfacique breveté**
pour un rayonnement doux
et homogène de la façade.

**Façade rayonnante 100% prioritaire
pour l'indispensable point chaud permanent.**

Qualité certifiée

Nos appareils sont conçus, développés
et fabriqués en France dans nos usines.

www.airelec.fr

Régulation haute précision
Conjugue le confort et les économies
d'énergie.



AFFICHAGE RÉTRO-ÉCLAIRÉ
de la température souhaitée

**Détection automatique
"Fenêtre ouverte"**



Arrête le radiateur quand
une chute anormale de la température
est détectée (fenêtre ou porte ouverte).

Verrouillage parental.

**Cette nouvelle Fonte active® est
inimitable et son homogénéité
n'a pas d'équivalent!**

La fonte d'acier
en fusion est
coulée autour
de la résistance
afin de créer une
symbiose parfaite,
gage d'une
efficacité sans équivalent.



**UNIQUE AU
MONDE**

Textes, schémas et photos non contractuels.



Styl'fonte digital

Radiateur Fonte active® à inertie dynamique® et à Chaleur Douce Intégrale CDI®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande digital avec capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.
- Coloris blanc brillant (RAL 9016).
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

- Corps de chauffe en Fonte Active®.
- Façade rayonnante à résistance surfacique.

FIXATION MURALE

- Fixation par dossierer verrouillable servant de gabarit de pose.
- Pendant l'installation, l'appareil tient debout tout seul.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN® : qui régule la température au 1/10° de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

BOÎTIER DE COMMANDE AVEC ECRAN



- ① Fonction «fenêtre ouverte».
- ② Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
- ③ Sélecteur de fonctions (Programmation > Confort > Eco > Hors gel).
- ④ Ecran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne au 10° de degré.
- ⑤ Augmentation/diminution de la température de consigne.
- ⑥ Logement pour cassette Ecobox ou RFbox.
- ⑦ Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Puissances (W)	Dimensions L x H x P (cm)	Poids (kg)	Références	Codes
Styl'fonte digital Horizontal				
750	45,7 x 60,3 x 16,0	14,5	STYLFONTE 750	A690662
1000	62,4 x 60,3 x 16,0	20,0	STYLFONTE 1000	A690663
1250	76,8 x 60,3 x 16,0	22,5	STYLFONTE 1250	A690664
1500	94,5 x 60,3 x 16,0	30,5	STYLFONTE 1500	A690665
2000	119,0 x 60,3 x 16,0	36,5	STYLFONTE 2000	A690667

PROGRAMMATION

Programmation Ecobox/RFbox (en option)

Sans fil :

- par centrale et cassette «radio fréquence» ,
- par cassette «courant porteur».

Fil pilote :

- par cassette «fil pilote»



Votre revendeur :


AIRÉLEC

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
www.airelec.fr

109, boulevard Ney - 75018 Paris
Tél. : 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74